TRIO LA 6/10

Vertical Array Compact Active System

- Subwoofer attivo 10” completo di amplificazione per satelliti passivi
- Satelliti passivi in configurazione Line Array
- 1000 Watt Max



I sistemi TRIO LA sono sistemi attivi compatti con satelliti passivi in configurazione Line Array, che rappresentano la soluzione ideale sia per l’impiego musicale che per una sonorizzazione d’ambiente dove oltre ad un’elevata qualità sonora sia richiesta anche una elevata profondità ed una distribuzione uniforme dell’emissione sonora in ogni angolo dell’ambiente.

La realizzazione estremamente compatta dei satelliti, con la presa del segnale alloggiata sul lato inferiore, ne consente anche la sua installazione a piatto a parete.

Il sistema viene fornito con comoda sacca di trasporto della coppia di satelliti, ed è dotato dei due cavi speak-on di collegamento, così da essere immediatamente pronto all’uso.

Satelliti LA 6

Sezione Medi	6 x 87 mm Midwoofer - Neodimio
Sezione Alti	4 x 25 mm Tweeter - Neodimio
Tipo di costruzione	Legno - Chiusa “ventilata”
Dispersione	Orizzontale 150°
Larghezza	105 mm
Profondità	65 mm
Altezza / Peso	650 mm / 3 kg.


Subwoofer STAGE PRO W10

Subwoofer	250 mm - 10” - Bordo Gomma
Bobina	50 mm
Tipo di costruzione	Legno - Bass Reflex
Risposta in Frequenza	30 ÷ 240 Hz (± 3 dB)
Larghezza	430 mm
Profondità	390 mm
Altezza / Peso	390 mm / 26 kg.

Prestazioni del Sistema

Potenza Subwoofer	250 W RMS (500 W Max)
Potenza Satelliti	2x125 W RMS (2x250 W Max)
SPL Max Totale	122 dB
Risposta in Frequenza	30 ÷ 20000 Hz (± 3 dB)
Filtro PB Sub	46 ÷ 240 Hz Regolabile
Filtro PA Satelliti	38 ÷ 250 Hz Regolabile
Indicatore di Clipping	Separato per ogni canale
Limitatore di Clipping	Separato per ogni canale
Protezione Tweeter	PTC specifico per i soli Tweeter
Equalizzazione Toni Alti	-15/+15 dB separato DX-SX
Peso Netto del Sistema	32 kg *(Supporti non inclusi)*

Dimensioni

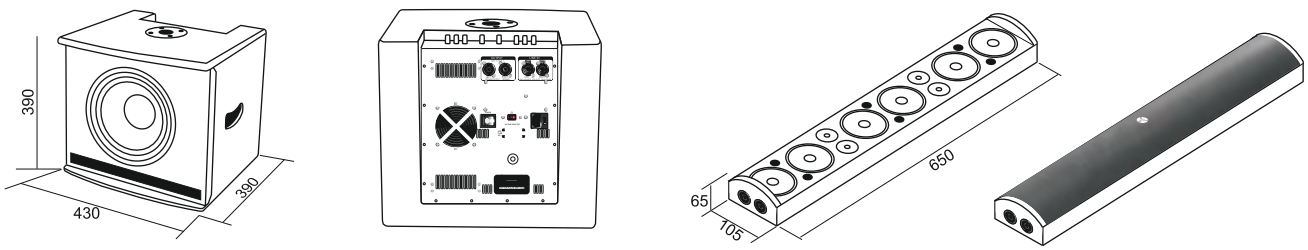

TRIO LA 8/12

Vertical Array Compact Active System

- Subwoofer attivo 12” completo di amplificazione per satelliti passivi
- Satelliti passivi in configurazione Line Array
- 1280 Watt Max



I sistemi TRIO LA sono sistemi attivi compatti con satelliti passivi in configurazione Line Array, che rappresentano la soluzione ideale sia per l’impiego musicale che per una sonorizzazione d’ambiente dove oltre ad un’elevata qualità sonora sia richiesta anche una elevata profondità ed una distribuzione uniforme dell’emissione sonora in ogni angolo dell’ambiente.

La realizzazione estremamente compatta dei satelliti, con la presa del segnale alloggiata sul lato inferiore, ne consente anche la sua installazione a piatto a parete.

Il sistema viene fornito con comoda sacca di trasporto della coppia di satelliti, ed è dotato dei due cavi speak-on di collegamento, così da essere immediatamente pronto all’uso.

Satelliti LA 8

Sezione Medi	8 x 87 mm - Neodimio
Sezione Alti	6 x 25 mm - Neodimio
Tipo di costruzione	Legno - Chiusa “ventilata”
Dispersione	Orizzontale 150°
Larghezza	105 mm
Profondità	65 mm
Altezza / Peso	866 mm / 4 kg.


Subwoofer STAGE PRO W12

Subwoofer	320 mm - 12” - Bordo Gomma
Bobina	60 mm
Tipo di costruzione	Legno - Bass Reflex
Risposta in Frequenza	25 ÷ 240 Hz (± 3 dB)
Larghezza	520 mm
Profondità	470 mm
Altezza / Peso	480 mm / 34 kg.

Prestazioni del Sistema

Potenza Subwoofer	300 W RMS (600 W Max)
Potenza Satelliti	2x170 W RMS (2x340 W Max)
SPL Max Totale	125 dB
Risposta in Frequenza	25 ÷ 20000 Hz (± 3 dB)
Filtro PB Sub	46 ÷ 240 Hz Regolabile
Filtro PA Satelliti	38 ÷ 250 Hz Regolabile
Indicatore di Clipping	Separato per ogni canale
Limitatore di Clipping	Separato per ogni canale
Protezione Tweeter	PTC specifico per i soli Tweeter
Equalizzazione Toni Alti	-15/+15 dB separato DX-SX
Peso Netto del Sistema	42 kg *(Supporti non inclusi)*

Dimensioni

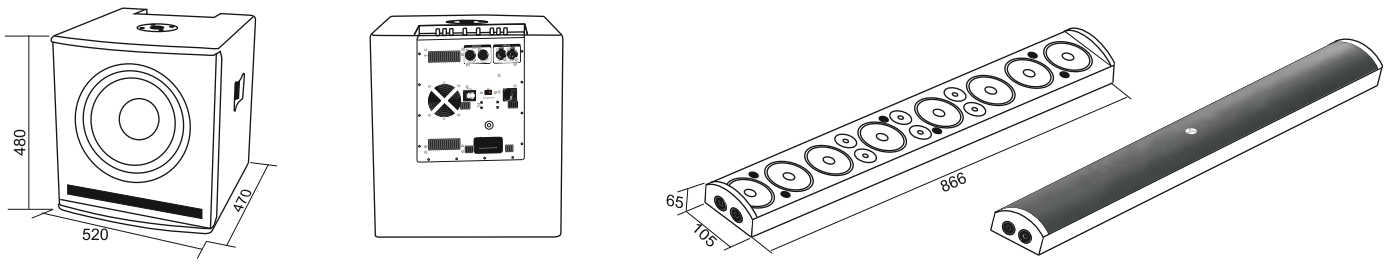

TRIO LA 8/15

Vertical Array Compact Active System

- Subwoofer attivo 15” completo di amplificazione per satelliti passivi
- Satelliti passivi in configurazione Line Array
- 1440 Watt Max



I sistemi TRIO LA sono sistemi attivi compatti con satelliti passivi in configurazione Line Array, che rappresentano la soluzione ideale sia per l’impiego musicale che per una sonorizzazione d’ambiente dove oltre ad un’elevata qualità sonora sia richiesta anche una elevata profondità ed una distribuzione uniforme dell’emissione sonora in ogni angolo dell’ambiente.

La realizzazione estremamente compatta dei satelliti, con la presa del segnale alloggiata sul lato inferiore, ne consente anche la sua installazione a piatto a parete.

Il sistema viene fornito con comoda sacca di trasporto della coppia di satelliti, ed è dotato dei due cavi speak-on di collegamento, così da essere immediatamente pronto all’uso.

Satelliti LA 8

Sezione Medi	8 x 87 mm - Neodimio
Sezione Alti	6 x 25 mm - Neodimio
Tipo di costruzione	Legno - Chiusa “ventilata”
Dispersione	Orizzontale 150°
Larghezza	105 mm
Profondità	65 mm
Altezza / Peso	866 mm / 4 kg.


Subwoofer STAGE PRO W15

Subwoofer	380 mm - 15” - Bordo Gomma
Bobina	75 mm
Tipo di costruzione	Legno - Bass Reflex
Risposta in Frequenza	20 ÷ 240 Hz (± 3 dB)
Larghezza	580 mm
Profondità	480 mm
Altezza / Peso	550 mm / 47 kg.

Prestazioni del Sistema

Potenza Subwoofer	380 W RMS (760 W Max)
Potenza Satelliti	2x170 W RMS (2x340 W Max)
SPL Max Totale	126 dB
Risposta in Frequenza	20 ÷ 20000 Hz (± 3 dB)
Filtro PB Sub	46 ÷ 240 Hz Regolabile
Filtro PA Satelliti	38 ÷ 250 Hz Regolabile
Indicatore di Clipping	Separato per ogni canale
Limitatore di Clipping	Separato per ogni canale
Protezione Tweeter	PTC specifico per i soli Tweeter
Equalizzazione Toni Alti	-15/+15 dB separato DX-SX
Peso Netto del Sistema	55 kg *(Supporti non inclusi)*

Dimensioni

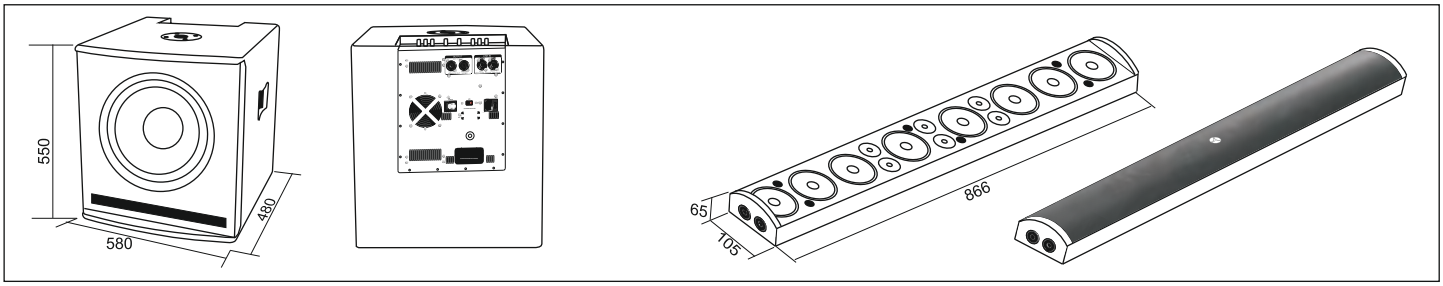

TRIO LA 12/15

Vertical Array Compact Active System

- Subwoofer attivo 15” completo di amplificazione per satelliti passivi
- Satelliti passivi in configurazione Line Array
- 1440 Watt Max

I sistemi TRIO LA sono sistemi attivi compatti con satelliti passivi in configurazione Line Array, che rappresentano la soluzione ideale sia per l’impiego musicale che per una sonorizzazione d’ambiente dove oltre ad un’elevata qualità sonora sia richiesta anche una elevata profondità ed una distribuzione uniforme dell’emissione sonora in ogni angolo dell’ambiente.

La realizzazione estremamente compatta dei satelliti, con la presa del segnale alloggiata sul lato inferiore, ne consente anche la sua installazione a piatto a parete.

Il sistema viene fornito con comoda sacca di trasporto della coppia di satelliti, ed è dotato dei due cavi speak-on di collegamento, così da essere immediatamente pronto all’uso.





Satelliti LA 12

Sezione Medi	12 x 87 mm - Neodimio
Sezione Alti	6 x 25 mm - Neodimio
Tipo di costruzione	Legno - Chiusa “ventilata”
Dispersione	Orizzontale 150°
Larghezza	105 mm
Profondità	65 mm
Altezza / Peso	1240 mm / 5.5 kg.

Subwoofer STAGE PRO W15

Subwoofer	380 mm - 15” - Bordo Gomma
Bobina	75 mm
Tipo di costruzione	Legno - Bass Reflex
Risposta in Frequenza	20 ÷ 240 Hz (± 3 dB)
Larghezza	580 mm
Profondità	480 mm
Altezza / Peso	550 mm / 47 kg.

Prestazioni del Sistema

Potenza Subwoofer	380 W RMS (760 W Max)
Potenza Satelliti	2x170 W RMS (2x340 W Max)
SPL Max Totale	127 dB
Risposta in Frequenza	20 ÷ 20000 Hz (± 3 dB)
Filtro PB Sub	46 ÷ 240 Hz Regolabile
Filtro PA Satelliti	38 ÷ 250 Hz Regolabile
Indicatore di Clipping	Separato per ogni canale
Limitatore di Clipping	Separato per ogni canale
Protezione Tweeter	PTC specifico per i soli Tweeter
Equalizzazione Toni Alti	-15/+15 dB separato DX-SX
Peso Netto del Sistema	58 kg *(Supporti non inclusi)*

Dimensioni

